


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Motor de dupla velocidade com turbina aloçada acima de cada carrinho;
- 1 Ventilador exclusivo para cada carrinho;
- Sistema com ventilação de alta compactação;
- Radiador tipo serpentina com curva contínua, fácil acesso e com porta de inspeção interna;
- Sopradores com difusão dirigida, trazendo economia com alta performance de cozimento;
- Sistema de vedação de porta diferenciado que dispensa o uso de rampas para acesso dos carrinhos;
- Porta mais larga, vedação siliconizada e visor retangular (opcional);
- Sistema de trincos com 3 pontos de travamento (anti pânico);
- Iluminação Interna (opcional);
- Conduites embutidos nos isopainéis (opcional);
- Acoplamento do gerador de fumaça Arprojet; fricção;
- Acoplamento do gerador de fumaça Arprojet serragem;
- Sistema de auto limpeza;
- Controle fino do sistema de umidade (bulbo seco e bulbo úmido);
- Projeto que facilita o acesso a manutenção;
- Abastecimento automático do reservatório do sensor úmido;
- PLC Inteligente, 50 Receitas com 15 Fases cada. Totalmente em português e tipo Windows;
- Sistema Supervisorío e de registros. Os PLCS já saem de fábrica prontos para conectar-se com o supervisorío;
- Fornecimento totalmente desmontável ou montada, tipo Plug&Play, modelo este que entra em funcionamento após 24 horas da alocação do gabinete no local do trabalho.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - ESTUFA MULTI FAN - PLUG						
ESTUFA CAPACIDADE	DIMENSÕES EXTERIORES mm.			VENTILAÇÃO HP	CONSUMO VAPOUR KG/H	
	LARGURA(L)	PROFUNDI(P)	ALTURA(H)		RADIADOR	UMIDADE
1 carrinho	1.500	1.480	3.210	5	60	25
2 (1x2)	1.500	2.630	3.310	10	100	50
2 (2x1)	2.920	1.480	3.310	10	100	50
3 (1x3)	1.500	3.780	3.460	15	140	75
4 (1x4)	1.500	4.930	3.460	20	180	90
4 (2x2)	2.920	2.630	3.460	20	180	90
6 (1x6)	1.500	7.230	3.460	30	240	120
6 (2x3)	2.920	3.780	3.460	30	240	120
8 (2x4)	2.920	4.930	3.460	40	300	150
12 (2x6)	2.920	7.230	3.460	60	360	180
12 (3x4)	4.300	4.930	3.460	60	360	180
16 (2x8)	2.920	9.530	3.460	80	420	210
20 (2x10)	2.920	11.830	3.460	100	500	240

Multi Fan - Plug

Facilidades de adequação no seu frigorífico

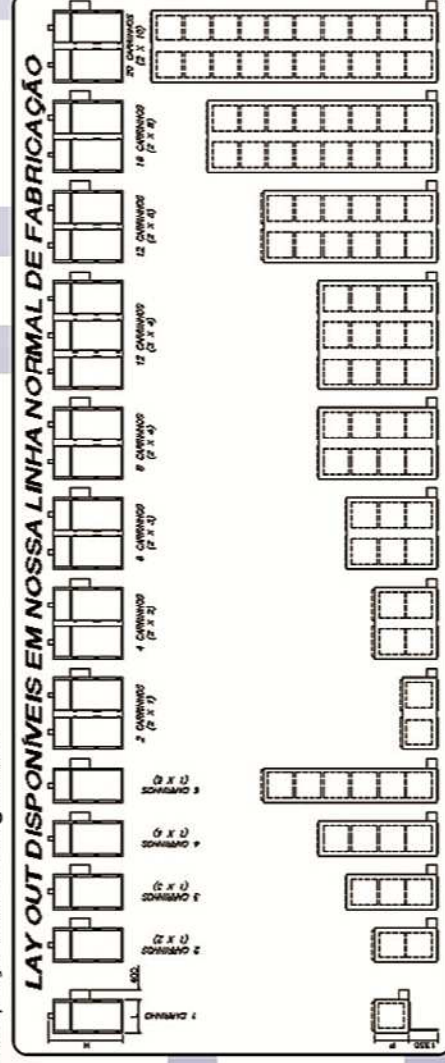

Arprotec Industrial Ltda.

R. Luiz Carlos Brunello, 420 - Chacaras São Bento Valinhos - SP - 13278-074

Telefone: (19) 3881-2477 - e-mail: falecom@arprotec.com.br - www.arprotec.com.br